


INNOVATION

PFERD



TOOLS



RAGOTZKY+GÄTJE

Holtenuer Strasse 284, 24106 Kiel | mail@ragotzkygaetje.de | 0431-389080
ragotzkygaetje.de | shop.ragotzkygaetje.de | spannsysteme-shop.de

HANS TREIBER

Gutenbergstrasse 19, 24558 Henstedt-Ulzburg | 04193-77943
mail@hanstreiber.de | shop.hanstreiber.de | fraeser-shop.de


Antriebssystem RCK

Pioneering Productivity

pferd.com

Antriebssystem RCK

Pioneering Productivity



Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die **höchste Produktivität mit signifikanten ergonomischen Vorteilen** vereint. Das System erzeugt weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe.

Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedenen Handstücken ist das System für Anwender **im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel**. Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen. Das System ist **für den Dauereinsatz mit konstanter Drehzahl** ausgelegt und kann neben dem Netzteilbetrieb auch **mit einem leistungsstarken Akku** eingesetzt werden.

Das Antriebssystem RCK wurde mit dem Fokus auf die Ergonomie und Effizienz konzipiert. Es ermöglicht komfortables Arbeiten bei höchster Produktivität im Dauereinsatz.

Vorteile:

- Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.
- Komfortables, ergonomisches Arbeiten mit schnellen, optimalen Ergebnissen.
- Mit Netzteil oder mobil mit Akku für eine Vielzahl industrieller Anwendungen einsetzbar.



Erfahren Sie jetzt mehr über das Antriebssystem RCK.




Im Akkubetrieb auch innerhalb leitfähiger Bauteile einsetzbar

Antriebssystem RCK

Das Steuergerät

PFERD



TOOLS

Die mobile Steuereinheit ermöglicht eine präzise Ansteuerung verschiedener Handstücke. Sie erreicht eine maximale Drehzahl von 80.000 RPM und hält diese dank ihrer Hochleistungselektronik im Einsatz stabil.

Eine robuste Bauform ist durch ein stabiles und staubgeschütztes Aluminiumgehäuse sowie Gummi-Schutzbumper sichergestellt. Das kontrastreiche Display ist jederzeit gut ablesbar.





Steuergerät RCK STG 10/800

Steuergerät, das eine präzise Ansteuerung verschiedener Handstücke ermöglicht. Erreicht eine maximale Drehzahl von 80.000 RPM und hält diese im Einsatz stabil.



Inhalt:

Akku oder Netzteil müssen separat bestellt werden.

Leistungsmerkmale:

- Verfügt über eine intelligente Steuerelektronik.
- Verfügt über eine robuste Bauform.
- Kann wahlweise mit einem Akku oder mit einem Netzteil betrieben werden.

Max. Drehzahl [RPM]	Max. Leistungsaufnahme [Watt]	Max. Leistungsabgabe [Watt]	Max. Versorgungsspannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
80.000	1.560	1.000	50,4 – 58,8	4,930	83001000	RCK STG 10/800



Steuergerät RCK STG 10/800 in L-BOXX

Steuergerät in L-BOXX – für den komfortablen Transport. Bietet mehr Schutz für das Steuergerät im mobilen Einsatz.

Inhalt:

Mit Koffer (PFERD L-BOXX 374 RCK STG) und Steuergerät (RCK STG 10/800).

Leistungsmerkmale:

- Verfügt über eine intelligente Steuerelektronik.
- Robustes, staubgeschütztes Gehäuse.
- Kann wahlweise mit einem Akku oder mit einem Netzteil betrieben werden.

Max. Drehzahl [RPM]	Max. Leistungsaufnahme [Watt]	Max. Leistungsabgabe [Watt]	Max. Versorgungsspannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
80.000	1.560	1.000	50,4 – 58,8	8,792	83001001	RCK STG 10/800 L-BOXX



Steuergerät RCK STG 10/800 mit Griff in L-BOXX

Steuergerät mit Griff in L-BOXX für den komfortablen Transport. Bietet mehr Schutz für das Steuergerät im mobilen Einsatz. Der Griff und die Reduzierungen sorgen für eine sichere Befestigung der Handstücke am Steuergerät.

Inhalt:

Mit Koffer (PFERD L-BOXX 374 RCK STG MIT GRIFF), Steuergerät (RCK STG 10/800) sowie Griff und Reduzierungen (RCK GR STG KPL).

Leistungsmerkmale:

- Verfügt über eine intelligente Steuerelektronik.
- Robustes, staubgeschütztes Gehäuse.
- Kann wahlweise mit einem Akku oder mit einem Netzteil betrieben werden.

Max. Drehzahl [RPM]	Max. Leistungsaufnahme [Watt]	Max. Leistungsabgabe [Watt]	Max. Versorgungsspannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
80.000	1.560	1.000	50,4 – 58,8	9,152	83001002	RCK STG 10/800 GR L-BOXX



Gerades Handstück RCK GS 2/800 SP

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.



Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 17), 1x Blindschaft BSC 3 mm, 2 Spannschlüssel (1x MIM SPS DK D 7, 1x MIM ARS HA D 23,5 mm).

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
- Anlaufsperrung ohne eingespanntes Werkzeug.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
80.000 – 40.000	180	58	0,330	83002001	RCK GS 2/800 SP



Gerades Handstück RCK GS 1/700

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, Spannzange 3 mm (Spannzangengruppe 17), 2 Spannschlüssel (1x SPS VK 4 mm, 1x STS D 2,35 mm)

Leistungsmerkmale:

- Gerades Handstück mit Alugehäuse in besonders schlanker und leichter Bauform.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor für filigranes Arbeiten.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
70.000 – 35.000	120	58	0,095	83002006	RCK GS 1/700



Gerades Handstück RCK GS 2/600 Z-SP

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 17), 1x Blindschaft BSC 3 mm, 3 Spannschlüssel (1x MIM SPS DK D 7, 1x DM SW 10/10 mm, 1x BSC 2,35 mm).

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
- Anlaufsperrung ohne eingespanntes Werkzeug.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
60.000 – 30.000	150	58	0,260	83002002	RCK GS 2/600 Z-SP



Gerades Handstück RCK GS 2/600 SP

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 17), 1x Blindschaft BSC 3 mm, 2 Spannschlüssel (1x MIM SPS DK D 7, 1x MIM ARS HA D 23,5 mm).

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
- Anlaufsperrung ohne eingespanntes Werkzeug.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
60.000 – 30.000	150	58	0,315	83002003	RCK GS 2/600 SP



Gerades Handstück RCK GS 2/600

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, 2 Spannschlüssel (1x DM SW 10/10 mm, 1x MIM DSTS SW 11x D 2,4 mm), 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 19), 1x Blindschaft BSC 3 mm.

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
60.000 – 30.000	150	58	0,393	83002004	RCK GS 2/600



Gerades Handstück RCK GS 2/500 V-SP

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, 3 mm Spannzange (Spannzangengruppe 17), 1x Blindschaft BSC 3 mm, 2 Spannschlüssel (1x MIM ARS HA D 23,5 mm, 1x MIM SPS DK D 7).

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
- Anlaufsperrung ohne eingespanntes Werkzeug.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
50.000 – 25.000	150	58	0,325	83002005	RCK GS 2/500 V-SP



Gerades Handstück RCK GS 4/400

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse 400 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), 6 mm Spannzange (Spannzangengruppe 21), 2 Spannschlüssel (2x EM SW 14 mm).

Leistungsmerkmale:

- Robuste Bauform in einzigartigem Design für besonders geräuscharmes Arbeiten.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
40.000 – 20.000	380	58	0,885	83004001	RCK GS 4/400



Gerades Handstück RCK GS 4/100

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse 400 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), 6 mm Spannzange (Spannzangengruppe 21), 2 Spannschlüssel (2x EM SW 14 mm).

Leistungsmerkmale:

- Robuste Bauform in einzigartigem Design für besonders geräuscharmes Arbeiten.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
10.000 – 5.000	380	58	0,877	83004002	RCK GS 4/100



Gerades Handstück RCK GS 4/50

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse 400 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), 6 mm Spannzange (Spannzangengruppe 21), 2 Spannschlüssel (2x EM SW 14 mm).

Leistungsmerkmale:

- Robuste Bauform in einzigartigem Design für besonders geräuscharmes Arbeiten.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
5.000 – 2.500	380	58	0,877	83004003	RCK GS 4/50



Winkelhandstück RCK WS 1/300 90°

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, Spannzange 3 mm (Spannzangengruppe 18), 2 Spannschlüssel (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm), 1x Blind-schaft BSC 3 mm.

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
30.000 – 15.000	120	58	0,245	83003001	RCK WS 1/300 90°



Winkelhandstück RCK WS 1/300 45°

Das RCK-Handstück in der **Leistungsklasse bis zu 200 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

1,8 m Handstückkabel, Spannzange 3 mm (Spannzangengruppe 18), 2 Spannschlüssel (1x MIM ARH, 1x DM SW 4/4 mm), 1x Blind-schaft BSC 3 mm.

Leistungsmerkmale:

- Schlanke und leichte Bauform sowie automatische Drehzahlbegrenzung.
- Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
30.000 – 15.000	120	58	0,243	83003002	RCK WS 1/300 45°



Winkelhandstück RCK WS 4/200 90°

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse 400 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.

Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), Spannzange 6 mm (Spannzangengruppe 6), 2 Spannschlüssel (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarkes Winkelhandstück in robuster Bauform mit innovativem Aufbau für besonders geräuscharmes Arbeiten.
- Der 90°-Winkelkopf eignet sich ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
30.000 – 15.000	380	58	1,171	83004011	RCK WS 4/200 90°



Winkelhandstück RCK WS 4/100 90°

Das RCK-Handstück der **Leistungsklasse 400 Watt** verfügt über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.


Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), Spannzange 6 mm (Spannzangengruppe 6), 2 Spannschlüssel (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarkes Winkelhandstück in robuster Bauform mit innovativem Aufbau für besonders geräuscharmes Arbeiten.
- Der 90°-Winkelkopf eignet sich ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- Wartungsarm durch Brushlessmotor.

Drehzahlbereich [RPM]	Leistungsabgabe [Watt]	Max. Spannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
10.000 – 5.000	380	58	1,178	83004012	RCK WS 4/100 90°



Bandschleifhandstück RCK B 4/200

Das RCK-Bandschleifhandstück der **Leistungsklasse 400 Watt** in robuster Bauform für eine **Bandlänge von 520 mm (*610 mm) x Bandbreite 3 – 20 mm**. Wartungsarm dank Brushless-Motor.


Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), 2 Spannschlüssel (1x SKS SW 3 mm, 1x SKS SW 4 mm), Schutzdeckel.

Leistungsmerkmale:

- Geeignet für **Bandschleifvorsatzarme der Gruppe 2****.
- *Bandschleifadapter **BSAD 41/36 x 610** wird eine Bandlänge von 610 mm erreicht.

Bandgeschwindigkeit [m/s]	Leistungsabgabe [Watt]	Einsetzbare Bandbreite [mm]	Einsetzbare Bandlänge [mm]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
12 – 24,1	380	3-16 mm	520	1,365	83004021	RCK B 4/200



Bandschleifhandstück RCK B 4/100

Das RCK-Bandschleifhandstück der **Leistungsklasse 400 Watt** in robuster Bauform für eine **Bandlänge von 520 mm (*610 mm) x Bandbreite 3 – 20 mm**. Wartungsarm dank Brushless-Motor.

Inhalt:

2 m Handstückkabel (RCK AK 2 m), 2 Spannschlüssel (1x SKS SW 3 mm, 1x SKS SW 4 mm), Schutzdeckel.

Leistungsmerkmale:

- Geeignet für **Bandschleifvorsatzarme der Gruppe 2****.
- *Mit dem Bandschleifadapter **BSAD 41/36 x 610** wird eine Bandlänge von 610 mm erreicht.

Bandgeschwindigkeit [m/s]	Leistungsabgabe [Watt]	Einsetzbare Bandbreite [mm]	Einsetzbare Bandlänge [mm]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
6 – 12	380	3-16 mm	520	1,358	83004022	RCK B 4/100



Hochleistungsakku RCK BAT

Hochleistungsakku mit 50,4 Volt Nennspannung.



Leistungsmerkmale:

- Sicheres Arbeiten mit Schutzkleinspannung.
- Überlastschutz.

Zellentyp	Nennspannung [Volt]	Nennkapazität [Ah]	Energie [Wh]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
Lithium-Ionen	50,4	5,6	282,24	1,950	98990001	RCK BAT



Schnelllader RCK SL

Schnelllader mit universellem Kaltgerätestecker.

Inhalt:

2 m Netzkabel mit Netzstecker.

Eingangsspannung [VAC]	Frequenz [Hz]	Max. Leistungsaufnahme [Watt]	Max. Ladestrom [A]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
100 – 240	50 – 60	300	4,6	1,219	98990010	RCK SL




Schnelllader RCK SL in L-BOXX

Das RCK-Schnellladegerät in der L-BOXX – komfortabler Transport und sicherer Schutz für unterwegs. Integrierte Aufnahme für RCK-BAT.

Inhalt:

Mit Koffer (PFERD L-BOXX 136 RCK SL + BAT) und Schnelllader (RCK SL) mit 2 m Netzkabel und Netzstecker.

Eingangsspannung [VAC]	Frequenz [Hz]	Max. Leistungsaufnahme [Watt]	Max. Ladestrom [A]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
100 – 240	50 – 60	300	4,6	3,935	98990013	RCK SL L-BOXX

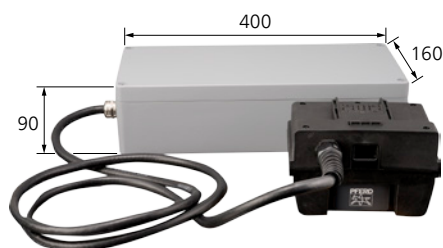

Elektronisches Netzteil RCK NT

Elektronisches Netzteil mit universellem Kaltgerätestecker und staubgeschütztem Gehäuse.



Inhalt:
2 m Netzkabel mit Netzstecker.

Eingangsspannung [V/V]	Nennstrom [A/A]	Frequenz [Hz]	Nennspannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
120 / 240	9 / 6,5	50 – 60	57,5	5,610	98990020	RCK NT



Elektronisches Netzteil RCK NT in L-BOXX

Das RCK-Netzteil in der L-BOXX bietet komfortablen Transport und optimalen Schutz unterwegs.

Inhalt:
Mit Koffer (PFERD L-BOXX 238 RCK NT) und Netzteil (RCK NT) mit Netzstecker.

Eingangsspannung [V/V]	Nennstrom [A/A]	Frequenz [Hz]	Nennspannung [Volt]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
120 / 240	9 / 6,5	50 – 60	57,5	8,947	98990023	RCK NT L-BOXX



Vario-Fußschalter RCK FU-R

Vario-Fußschalter, der an der Rückseite des RCK-Steuergeräts anschließbar ist und mit dem die Drehzahl der RCK-Handstücke reguliert werden kann.


Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
0,845	98990030	RCK FU-R



Fußschalter RCK FU-E/A

Ein-Aus-Fußschalter, der an der Rückseite des RCK-Steuergeräts anschließbar ist und mit dem die RCK-Handstücke ein- und ausgeschaltet werden können.

Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
0,310	98990031	RCK FU-E/A



Handstückablagerset RCK HA A-SET


Das RCK-Handstückablagerset ermöglicht das sichere und ordentliche Ablegen der Handstücke auf dem Steuergerät.



Inhalt:

2x Linsenschrauben M5 x 25, 1 Spannschlüssel (SKS SW 3 mm).

Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
0,030	98991074	RCK HA A-SET

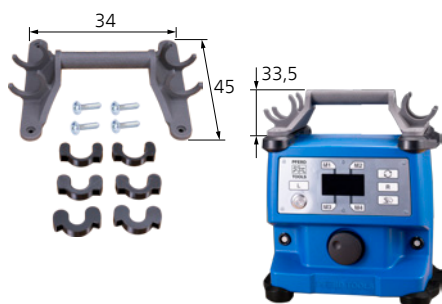

Griff und Reduzierungen RCK GR STG KPL

Der Griff und die Reduzierungen werden am Steuergerät befestigt. Das Set besteht aus einem RCK Griff, der den Transport vom RCK Steuergerät erleichtert sowie je zwei Handstückreduzierungen zum sicheren Ablegen mit den Durchmessern 19, 24 und 30 mm.

Inhalt:

2x Handstückhalterreduzierung RCK D19,
2x Handstückhalterreduzierung RCK D24,
2x Handstückhalterreduzierung RCK D30,
4x Linsenschraube M5 x 25, Spannschlüssel (SKS SW 3 mm).

Leistungsmerkmale:

- Sorgen für eine sichere Befestigung der Handstücke am Steuergerät.

Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
0,280	98991100	RCK GR STG KPL



Anschlusskabel RCK AK

RCK-Anschlusskabel in 1,5 m, 2 m, 3 m und 5 m für die Verwendung der RCK-Handstücke. Nur für **RCK-Handstücke > 300 Watt** geeignet.

Länge [m]	Nettogewicht [kg]	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1,5	0,196	98990040	RCK AK 1,5 m
2	0,246	98990041	RCK AK 2 m
3	0,346	98990042	RCK AK 3 m
5	0,546	98990043	RCK AK 5 m


RAGOTZKY+GÄTJE

Holtenuer Strasse 284, 24106 Kiel | mail@ragotzkygaetje.de | 0431-389080
ragotzkygaetje.de | shop.ragotzkygaetje.de | spannsysteme-shop.de

HANS TREIBER

Gutenbergstrasse 19, 24558 Henstedt-Ulzburg | 04193-77943
mail@hanstreiber.de | shop.hanstreiber.de | fraeser-shop.de

PFERD



TOOLS