InovaTools®
GERMAN TOOLS GROUP





Neuheiten 2026

Novelties
Nouveautés
Novità

www.inovatools.eu




	Trochoidalfräser / *Trochoidal speed cutting mills / Fraises trochoïdales / TSC – Fresa trocoidale*						HP (High Performance) – Bohrer / *HP - Drills HP - Forets / HP (High Performance) – Punta ad alte prestazioni*	VHM-Reibahlen / *Solid carbide reamers / Alésoirs carbure monobloc / Alesatori in metallo duro integrale*
Artikel *Article Référence Articolo*	573	574	575	267	268	269	756	885
Seite *Page Page Pagina*	3	3	4	5	6	7	8	11
Zähnezahl *No. of teeth Nombre de dents Numero di denti*	5	5	5	5	5	5	2	6
Stirngeometrie *Tool face design Géométrie frontale Geometria frontale*	EF	EF	EF	ER	ER	ER	135°	EF
Einsatzlänge *Working length Longueur utile Lunghezza utile*	3xD	4xD	5xD	2xD	3xD	5xD	12xD	
Beschichtung *Coating Revêtement Rivestimento*	VAROCON PLUS	VAROCON PLUS	VAROCON PLUS	PrimeCon	PrimeCon	PrimeCon	VAROCON	VAROCON PLUS
Strategie *Strategy Stratégie Strategia*	TSC	TSC	TSC	TSC / HPC	TSC	TSC		HPC
Helix Rampe *Helical ramp Rampe hélicoïdale Rampa elicoidale*	5°	5°	5°	5°	3°	3°		
Stahl steel	●	●	●	●	○	○	○	●
HRC 45-55	○	○	○					○
GG(G)	●	●	●				○	●
ALU NE	○	○	○	○	○	○	○	
Kunststoff plastic							○	
INOX VA	●	●	●	●	●	●	●	●
INCONEL TITAN	○	○	○	●	●	●	○	●
IK							●	●
TYP	N	N	N	N	N	N	N-W	W-H

HP VHM-Dynamikfräser TSC Fightmax UNI 3xD

SC dynamic mill TSC Fightmax UNI 3xD
Fraise dynamique carbure TSC Fightmax UNI 3xD
Fresa dinamica MD TSC Fightmax UNI 3xD

1st CHOICE **573...**

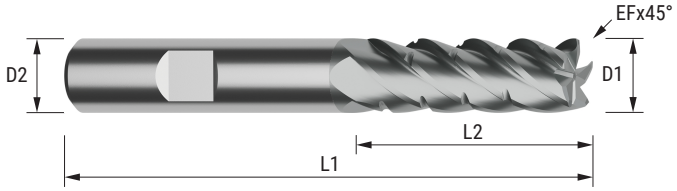


Verfügbar ab 1.1.2027
Available from January 1, 2027
Disponible à partir du 1er janvier 2027
Disponibile dal 1° gennaio 2027

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*						**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*	
D1 h9	D2 h6	L2	L1	EF	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*	HA	HB
8,00	8,00	25	65	0,15	5	573.080...	.00	.10
10,00	10,00	30	75	0,20	5	573.100...	.00	.10
12,00	12,00	36	100	0,25	5	573.120...	.00	.10
16,00	16,00	48	110	0,30	5	573.160...	.00	.10
20,00	20,00	60	125	0,40	5	573.200...	.00	.10

HP VHM-Dynamikfräser TSC Fightmax UNI 4xD

SC dynamic mill TSC Fightmax UNI 4xD
Fraise dynamique carbure TSC Fightmax UNI 4xD
Fresa dinamica MD TSC Fightmax UNI 4xD

1st CHOICE **574...**

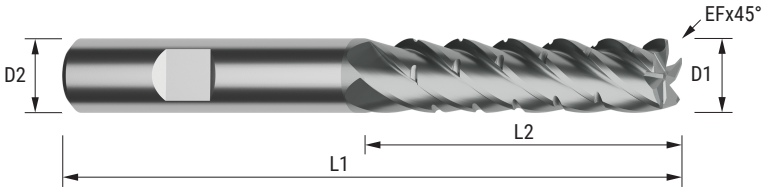

Verfügbar ab 1.1.2027
Available from January 1, 2027
Disponible à partir du 1er janvier 2027
Disponibile dal 1° gennaio 2027


Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*						**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*	
D1 h9	D2 h6	L2	L1	EF	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*	HA	HB
10,00	10,00	42	90	0,20	5	574.100...	.00	.10
12,00	12,00	50	100	0,25	5	574.120...	.00	.10
16,00	16,00	65	125	0,30	5	574.160...	.00	.10
20,00	20,00	80	145	0,40	5	574.200...	.00	.10

HP

VHM-Dynamikfräser TSC Fightmax UNI 5xD

SC dynamic mill TSC Fightmax UNI 5xD
Fraise dynamique carbure TSC Fightmax UNI 5xD
Fresa dinamica MD TSC Fightmax UNI 5xD

1st CHOICE **575...**

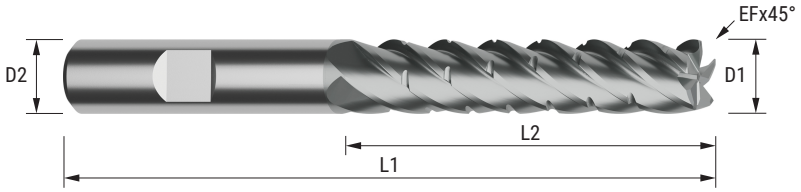

Verfügbar ab 1.1.2027
Available from January 1, 2027
Disponible à partir du 1er janvier 2027
Disponibile dal 1° gennaio 2027


Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*						**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*	
TYP N	NF	5	EF	40°	HA	TSC	xy(z)	HB
					HB	Stahl steel	5°	
					Norm	GG(G)		
					VAROCON PLUS	INOX VA		
						KSS		

D1 h9	D2 h6	L2	L1	EF	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*	HA	HB
10,00	10,00	50	95	0,20	5	575.100...	.00	.10
12,00	12,00	60	110	0,25	5	575.120...	.00	.10
16,00	16,00	80	140	0,30	5	575.160...	.00	.10
20,00	20,00	100	160	0,40	5	575.200...	.00	.10

NEW

Optimierte Stirngeometrie für helikales Eintauchen

Optimized end geometry for helical ramping
Géométrie frontale optimisée pour la plongée hélicoïdale
Geometria frontale ottimizzata per immersione elicoidale

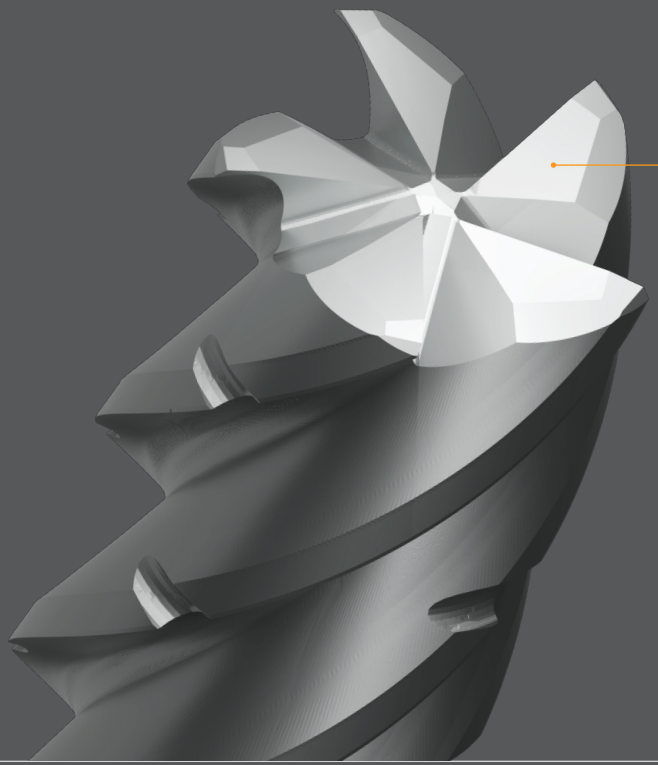

Die TSC-Fightmax-Stirngeometrie ermöglicht helikales Eintauchen von 3° bis zu 5° auf die volle Einsatztiefe laut INOCUT-Vorgabe.
Diese Funktion gilt für die Artikelfamilien 573, 574, 575, 267, 268 und 269.

The TSC-Fightmax end geometry enables helical ramping from 3° to 5° to the full depth of cut according to INOCUT specifications.
This function applies to product families 573, 574, 575, 267, 268 and 269.

La géométrie frontale TSC-Fightmax permet une plongée hélicoïdale de 3° à 5° jusqu'à la profondeur d'utilisation maximale, conformément aux spécifications INOCUT.
Cette fonction s'applique aux familles d'articles 573, 574, 575, 267, 268 et 269.

La geometria frontale TSC-Fightmax consente un'immersione elicoidale da 3° fino a 5° per l'intera profondità di taglio, secondo le specifiche INOCUT.
Questa funzione si applica alle famiglie di articoli 573, 574, 575, 267, 268 e 269.


HP

VHM-Torus-Dynamikfräser TSC/HPC Fightmax Titan 2xD

SC torus dynamic mill TSC/HPC Fightmax Titan 2xD
Fraise torique carbure TSC/HPC Fightmax Titan 2xD
Fresa torica dinamica MD TSC/HPC Fightmax Titan 2xD

1st CHOICE

267...

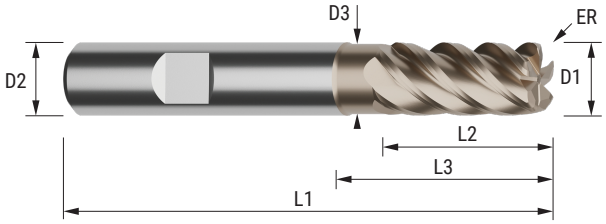

Verfügbar ab 1.12.2026
Available from December 1, 2026
Disponible à partir du 1er décembre 2026
Disponibile dal 1° dicembre 2026

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*

TYP N | 5 | ER | 40° | HA | HB | DIN 6527 long | PrimeCon

Werkzeugempfehlung / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*

TSC | HPC | TITAN | INOX VA | KSS

Einsatz / *Capabilities / Utilisation / Impiego*

xy(z) | 5°

D1 h9	D2 h6	L2	L1	D3	L3	ER	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*	HA	HB
6,00	6,00	13	57	5,50	19	0,25	5	267.061...	.00	.10
6,00	6,00	13	57	5,50	19	0,50	5	267.062...	.00	.10
6,00	6,00	13	57	5,50	19	1,00	5	267.063...	.00	.10
8,00	8,00	19	63	7,50	25	0,25	5	267.081...	.00	.10
8,00	8,00	19	63	7,50	25	0,50	5	267.082...	.00	.10
8,00	8,00	19	63	7,50	25	1,00	5	267.083...	.00	.10
10,00	10,00	22	72	9,50	30	0,50	5	267.101...	.00	.10
10,00	10,00	22	72	9,50	30	1,00	5	267.102...	.00	.10
10,00	10,00	22	72	9,50	30	1,50	5	267.103...	.00	.10
10,00	10,00	22	72	9,50	30	2,00	5	267.104...	.00	.10
12,00	12,00	26	83	11,50	36	0,50	5	267.121...	.00	.10
12,00	12,00	26	83	11,50	36	1,00	5	267.122...	.00	.10
12,00	12,00	26	83	11,50	36	2,00	5	267.123...	.00	.10
12,00	12,00	26	83	11,50	36	2,50	5	267.124...	.00	.10
12,00	12,00	26	83	11,50	36	3,00	5	267.125...	.00	.10
16,00	16,00	32	92	15,50	42	0,50	5	267.161...	.00	.10
16,00	16,00	32	92	15,50	42	1,00	5	267.162...	.00	.10
16,00	16,00	32	92	15,50	42	2,00	5	267.163...	.00	.10
16,00	16,00	32	92	15,50	42	2,50	5	267.164...	.00	.10
16,00	16,00	32	92	15,50	42	3,00	5	267.165...	.00	.10
20,00	20,00	40	104	19,50	52	0,50	5	267.201...	.00	.10
20,00	20,00	40	104	19,50	52	1,00	5	267.202...	.00	.10
20,00	20,00	40	104	19,50	52	2,00	5	267.203...	.00	.10
20,00	20,00	40	104	19,50	52	3,00	5	267.204...	.00	.10
20,00	20,00	40	104	19,50	52	4,00	5	267.205...	.00	.10


HP

VHM-Torus-Dynamikfräser TSC Fightmax Titan 3xD

SC torus dynamic mill TSC Fightmax Titan 3xD
Fraise torique carbure TSC Fightmax Titan 3xD
Fresa torica dinamica MD TSC Fightmax Titan 3xD

1st CHOICE

268...

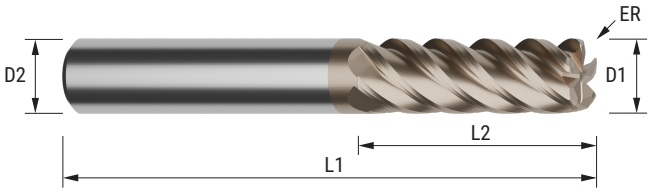

Verfügbar ab 1.12.2026
Available from December 1, 2026
Disponible à partir du 1er décembre 2026
Disponibile dal 1° dicembre 2026

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*

TYP N | 5 | ER | 40° | ≠ | HA | Norm | PrimeCon

Werkzeugempfehlung / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*

TSC | TITAN | INOX VA | KSS

Einsatz / *Capabilities / Utilisation / Impiego*

ap | xy(z) | 3°

D1 h9	D2 h6	L2	L1	ER	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
6,00	6,00	18	65	0,25	5	268.061.00
6,00	6,00	18	65	0,50	5	268.062.00
6,00	6,00	18	65	1,00	5	268.063.00
8,00	8,00	24	67	0,25	5	268.081.00
8,00	8,00	24	67	0,50	5	268.082.00
8,00	8,00	24	67	1,00	5	268.083.00
10,00	10,00	30	76	0,50	5	268.101.00
10,00	10,00	30	76	1,00	5	268.102.00
10,00	10,00	30	76	1,50	5	268.103.00
10,00	10,00	30	76	2,00	5	268.104.00
12,00	12,00	36	100	0,50	5	268.121.00
12,00	12,00	36	100	1,00	5	268.122.00
12,00	12,00	36	100	2,00	5	268.123.00
12,00	12,00	36	100	2,50	5	268.124.00
12,00	12,00	36	100	3,00	5	268.125.00
16,00	16,00	48	110	0,50	5	268.161.00
16,00	16,00	48	110	1,00	5	268.162.00
16,00	16,00	48	110	2,00	5	268.163.00
16,00	16,00	48	110	2,50	5	268.164.00
16,00	16,00	48	110	3,00	5	268.165.00
20,00	20,00	60	125	0,50	5	268.201.00
20,00	20,00	60	125	1,00	5	268.202.00
20,00	20,00	60	125	2,00	5	268.203.00
20,00	20,00	60	125	3,00	5	268.204.00
20,00	20,00	60	125	4,00	5	268.205.00


HP

VHM-Torus-Dynamikfräser TSC Fightmax Titan 5xD

SC torus dynamic mill TSC Fightmax Titan 5xD
Fraise torique carbure TSC Fightmax Titan 5xD
Fresa torica dinamica MD TSC Fightmax Titan 5xD

1st CHOICE

269...

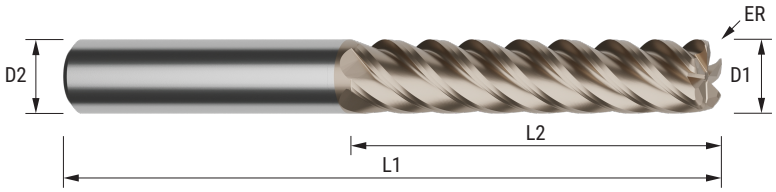

Verfügbar ab 1.12.2026
Available from December 1, 2026
Disponible à partir du 1er décembre 2026
Disponibile dal 1° dicembre 2026

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*

TYP N | 5 | ER | 40° | HA | Norm | PrimeCon

Werkzeugempfehlung / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*

TSC | TITAN | INOX VA | KSS

Einsatz / *Capabilities / Utilisation / Impiego*

xy(z) | 3°

D1 h9	D2 h6	L2	L1	ER	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
6,00	6,00	30	70	0,25	5	269.061.00
6,00	6,00	30	70	0,50	5	269.062.00
6,00	6,00	30	70	1,00	5	269.063.00
8,00	8,00	40	80	0,25	5	269.081.00
8,00	8,00	40	80	0,50	5	269.082.00
8,00	8,00	40	80	1,00	5	269.083.00
10,00	10,00	50	95	0,50	5	269.101.00
10,00	10,00	50	95	1,00	5	269.102.00
10,00	10,00	50	95	1,50	5	269.103.00
10,00	10,00	50	95	2,00	5	269.104.00
12,00	12,00	60	110	0,50	5	269.121.00
12,00	12,00	60	110	1,00	5	269.122.00
12,00	12,00	60	110	2,00	5	269.123.00
12,00	12,00	60	110	2,50	5	269.124.00
12,00	12,00	60	110	3,00	5	269.125.00
16,00	16,00	80	141	0,50	5	269.161.00
16,00	16,00	80	141	1,00	5	269.162.00
16,00	16,00	80	141	2,00	5	269.163.00
16,00	16,00	80	141	2,50	5	269.164.00
16,00	16,00	80	141	3,00	5	269.165.00
20,00	20,00	100	160	0,50	5	269.201.00
20,00	20,00	100	160	1,00	5	269.202.00
20,00	20,00	100	160	2,00	5	269.203.00
20,00	20,00	100	160	3,00	5	269.204.00
20,00	20,00	100	160	4,00	5	269.205.00


HP

VHM-Spiralbohrer 12xD mit IK

SC drill 12xD with IC
Foret carbure 12xD à trous d'huile
Punta elicoidale MD 12xD con refrigerazione interna

1st CHOICE

756...

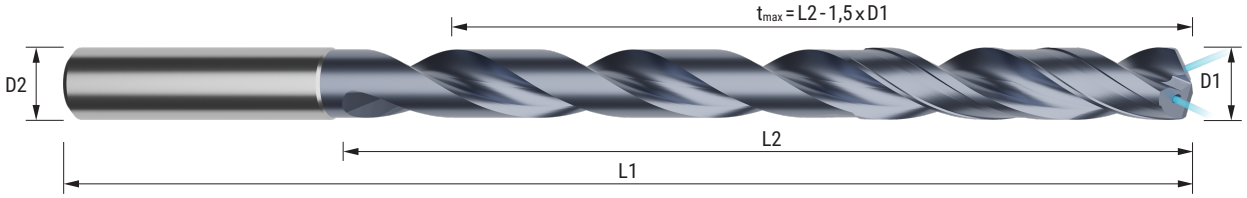

Verfügbar ab 1.11.2026
Available from November 1, 2026
Disponible à partir du 1er novembre 2026
Disponibile dal 1° novembre 2026

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*	**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*
TYP N-W, 2, 135°, 4, IK, HA, Norm, VAROCON	INOX VA	z, 12xD

D1 h7	D2 h6	L2	L1	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
3,00	6,00	50	92	756.030.00
3,10	6,00	50	92	756.031.00
3,20	6,00	50	92	756.032.00
3,30	6,00	50	92	756.033.00
3,40	6,00	50	92	756.034.00
3,50	6,00	50	92	756.035.00
3,60	6,00	50	92	756.036.00
3,70	6,00	50	92	756.037.00
3,80	6,00	64	104	756.038.00
3,90	6,00	64	104	756.039.00
4,00	6,00	64	104	756.040.00
4,10	6,00	64	104	756.041.00
4,20	6,00	64	104	756.042.00
4,30	6,00	64	104	756.043.00
4,40	6,00	64	104	756.044.00
4,50	6,00	64	104	756.045.00
4,60	6,00	64	104	756.046.00
4,70	6,00	64	104	756.047.00
4,80	6,00	78	118	756.048.00
4,90	6,00	78	118	756.049.00
5,00	6,00	78	118	756.050.00
5,10	6,00	78	118	756.051.00
5,20	6,00	78	118	756.052.00
5,30	6,00	78	118	756.053.00
5,40	6,00	78	118	756.054.00
5,50	6,00	78	118	756.055.00
5,60	6,00	78	118	756.056.00
5,70	6,00	78	118	756.057.00
5,80	6,00	78	118	756.058.00
5,90	6,00	78	118	756.059.00
6,00	6,00	78	118	756.060.00
6,10	8,00	108	148	756.061.00
6,20	8,00	108	148	756.062.00
6,30	8,00	108	148	756.063.00
6,40	8,00	108	148	756.064.00
6,50	8,00	108	148	756.065.00
6,60	8,00	108	148	756.066.00
6,70	8,00	108	148	756.067.00
6,80	8,00	108	148	756.068.00
6,90	8,00	108	148	756.069.00
7,00	8,00	108	148	756.070.00
7,10	8,00	108	148	756.071.00

HP

VHM-Spiralbohrer 12xD mit IK

SC drill 12xD with IC
Foret carbure 12xD à trous d'huile
Punta elicoidale MD 12xD con refrigerazione interna

1st CHOICE

756...

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*	**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*
TYP N-W, 2, 135°, 4, IK, HA, Norm, VAROCON	INOX VA	Z, 12xD

D1 h7	D2 h6	L2	L1	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
7,20	8,00	108	148	756.072.00
7,30	8,00	108	148	756.073.00
7,40	8,00	108	148	756.074.00
7,50	8,00	108	148	756.075.00
7,60	8,00	108	148	756.076.00
7,70	8,00	108	148	756.077.00
7,80	8,00	108	148	756.078.00
7,90	8,00	108	148	756.079.00
8,00	8,00	108	148	756.080.00
8,10	10,00	120	164	756.081.00
8,20	10,00	120	164	756.082.00
8,30	10,00	120	164	756.083.00
8,40	10,00	120	164	756.084.00
8,50	10,00	120	164	756.085.00
8,60	10,00	120	164	756.086.00
8,70	10,00	120	164	756.087.00
8,80	10,00	120	164	756.088.00
8,90	10,00	120	164	756.089.00
9,00	10,00	120	164	756.090.00
9,10	10,00	120	164	756.091.00
9,20	10,00	120	164	756.092.00
9,30	10,00	120	164	756.093.00
9,40	10,00	120	164	756.094.00
9,50	10,00	120	164	756.095.00
9,60	10,00	120	164	756.096.00
9,70	10,00	120	164	756.097.00
9,80	10,00	120	164	756.098.00
9,90	10,00	120	164	756.099.00
10,00	10,00	120	164	756.100.00
10,10	12,00	156	207	756.101.00
10,20	12,00	156	207	756.102.00
10,30	12,00	156	207	756.103.00
10,40	12,00	156	207	756.104.00
10,50	12,00	156	207	756.105.00
10,60	12,00	156	207	756.106.00
10,70	12,00	156	207	756.107.00
10,80	12,00	156	207	756.108.00
10,90	12,00	156	207	756.109.00
11,00	12,00	156	207	756.110.00
11,10	12,00	156	207	756.111.00
11,20	12,00	156	207	756.112.00
11,30	12,00	156	207	756.113.00
11,40	12,00	156	207	756.114.00
11,50	12,00	156	207	756.115.00
11,60	12,00	156	207	756.116.00
11,70	12,00	156	207	756.117.00
11,80	12,00	156	207	756.118.00
11,90	12,00	156	207	756.119.00
12,00	12,00	156	207	756.120.00
12,50	14,00	182	233	756.125.00
12,80	14,00	182	233	756.128.00
13,00	14,00	182	233	756.130.00
13,50	14,00	182	233	756.135.00
13,80	14,00	182	233	756.138.00

HP

VHM-Spiralbohrer 12xD mit IK

SC drill 12xD with IC
Foret carbure 12xD à trous d'huile
Punta elicoidale MD 12xD con refrigerazione interna

1st CHOICE

756...

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*	**Werkzeugempfehlung** / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*	**Einsatz** / *Capabilities / Utilisation / Impiego*
TYP N-W, 2, 135°, 4, IK, HA, Norm, VAROCON	INOX VA	Z, 12xD

D1 h7	D2 h6	L2	L1	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
14,00	14,00	182	233	756.140.00
14,50	16,00	208	264	756.145.00
14,80	16,00	208	264	756.148.00
15,00	16,00	208	264	756.150.00
15,50	16,00	208	264	756.155.00
15,80	16,00	208	264	756.158.00
16,00	16,00	208	264	756.160.00
16,50	18,00	234	289	756.165.00
16,80	18,00	234	289	756.168.00
17,00	18,00	234	289	756.170.00
17,50	18,00	234	289	756.175.00
17,80	18,00	234	289	756.178.00
18,00	18,00	234	289	756.180.00
18,50	20,00	258	315	756.185.00
18,80	20,00	258	315	756.188.00
19,00	20,00	258	315	756.190.00
19,50	20,00	258	315	756.195.00
19,80	20,00	258	315	756.198.00
20,00	20,00	258	315	756.200.00


HP

VHM-Reibahle HPC Fightmax mit IK

SC reamer HPC Fightmax with IC
Alésoir carbure HPC Fightmax à trous d'huile
Alesatore MD HPC Fightmax con refrigerazione interna

1st CHOICE

885...

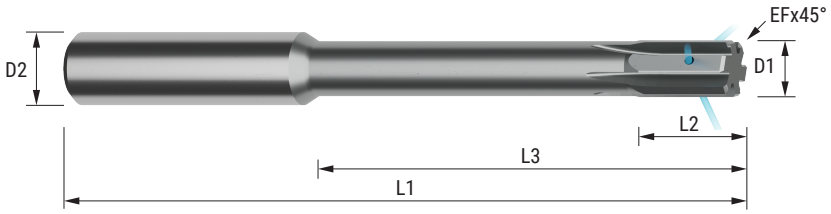

Verfügbar ab 1.11.2026
Available from November 1, 2026
Disponible à partir du 1er novembre 2026
Disponibile dal 1° novembre 2026

Werkzeugdaten / *Tool data / Données d'outils / Dati dell'utensile*

TYP W-H | 6 | EF | 0° | lateral Y-IK | HA | VAROCON PLUS

Werkzeugempfehlung / *Tool Recommendation / Conseils d'outil / Raccomandazione dell'utensile*

Stahl steel | GG(G) | INOX VA | KSS | TITAN

Einsatz / *Capabilities / Utilisation / Impiego*

z

D1 H7	D2 h6	L2	L1	L3	Z	**Artikel-Nr.** / *Article-No. / Référence / Codice articolo*
4,98	6,00	7,50	75	35	6	885.0498.00
4,99	6,00	7,50	75	35	6	885.0499.00
5,00	6,00	7,50	75	35	6	885.0500.00
5,01	6,00	7,50	75	35	6	885.0501.00
5,02	6,00	7,50	75	35	6	885.0502.00
5,98	8,00	9,00	100	50	6	885.0598.00
5,99	8,00	9,00	100	50	6	885.0599.00
6,00	8,00	9,00	100	50	6	885.0600.00
6,01	8,00	9,00	100	50	6	885.0601.00
6,02	8,00	9,00	100	50	6	885.0602.00
7,98	10,00	12,00	100	55	6	885.0798.00
7,99	10,00	12,00	100	55	6	885.0799.00
8,00	10,00	12,00	100	55	6	885.0800.00
8,01	10,00	12,00	100	55	6	885.0801.00
8,02	10,00	12,00	100	55	6	885.0802.00
9,98	12,00	15,00	120	70	6	885.0998.00
9,99	12,00	15,00	120	70	6	885.0999.00
10,00	12,00	15,00	120	70	6	885.1000.00
10,01	12,00	15,00	120	70	6	885.1001.00
10,02	12,00	15,00	120	70	6	885.1002.00
11,98	12,00	18,00	120	70	6	885.1198.00
11,99	12,00	18,00	120	70	6	885.1199.00
12,00	12,00	18,00	120	70	6	885.1200.00
12,01	12,00	18,00	120	70	6	885.1201.00
12,02	12,00	18,00	120	70	6	885.1202.00
15,98	16,00	24,00	125	70	6	885.1598.00
15,99	16,00	24,00	125	70	6	885.1599.00
16,00	16,00	24,00	125	70	6	885.1600.00
16,01	16,00	24,00	125	70	6	885.1601.00
16,02	16,00	24,00	125	70	6	885.1602.00

InovaTools®
GERMAN TOOLS GROUP



HAUPTSITZ / HEADQUARTERS GERMANY
SIÈGE SOCIAL / SEDE PRINCIPALE
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
Im Hüttental 3-6
85125 Kinding - Haunstetten
Tel: +49 (0) 84 67 / 84 00-0
Fax: +49 (0) 84 67 / 796
info@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH GERMANY
SUCCURSALE / FILIALE
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
In der Buttergrube 1
99428 Weimar - Legefeld
Tel: +49 (0) 36 43 / 90 01 75
Fax: +49 (0) 36 43 / 77 57 72
info@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH PORTUGAL
SUCCURSALE / FILIALE
Inovatools Portugal, Unipessoal, LDA
Rua da Indústria Metalúrgica,
593 Cumeiras Embra
P-2430-528 Marinha Grande
Tel: +351 244 566 731
info-portugal@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH ITALY
SUCCURSALE / FILIALE
Inovatools Italy SRL
Via Malavolti 45/a
I-41122 Modena
Tel: +39 059250930
Fax: +39 0592559851
info-modena@inovatools.eu